


VERGELIJKENDE STUDIE

Volgens Duitse tarieven ZVEH KfE 2018/2019



conventionele
verdeeldoos

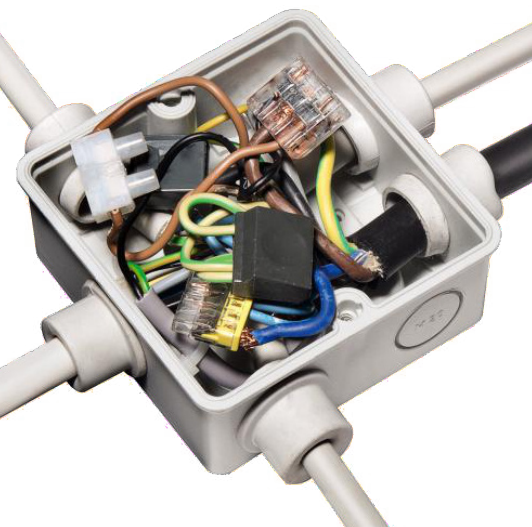





Direct stekerbare verdeelblok
gesis® CLASSIC

VOORDELEN VAN

GESIS® CLASSIC:

- + Direct stekerbare verdeelblokjes met 2-, 3- of 5 uitgangen.
- + Eenvoudig insteken en vergrendeld
- + Verbruikers bestaan ook direct insteekbaar
- + 100 % industrieel gemaakte producten
- + In een oogwenk vervangen/aanpassen/uitbreiden

CONVENTIONEEL VS. GESIS®



CONVENTIONEEL

- tijd = 134.2 min.
- materiaal 7.40€
- loon + materiaal 102.83 €
- brandlast (verdeeldoos, leeg): ong. 2kWh

GESIS®

- tijd 72.6 min
- materiaal 17.34 €
- loon + materiaal : 70.16 €
- brandlast (Hverdeler + 4x M/V connector): 0.67 kWh

bron:ZVEH Kfe 2018/19

- 01.02 kabels en draden
- 03.10 verdeeldozen en acc.
- 06.01 installaties
- 18.01 stekbaar werken